


OK式ハンドホール



特 長

インサートはM12用



L字型止め具に開いている楕円の長い穴が設置状況に関わらず安定した固定を約束します。


水位の高い場所では底部水抜き穴を専用ボルトで塞ぎます。



コンクリートキャップには600φと900φの2タイプがあります。900φは1000シリーズ以上でお使い下さい。


普段は地面に隠れて見えないハンドホールだが、マンホール部分は道路面にその姿を覗かせている。だからこそ、気を配りたい。特注舗装用リング・オーケー式鉄蓋が、仕上がりを確実なものにします。

接合部はシール材を使用して隙間なく接合します。




塩ビ セパレーター

本 体

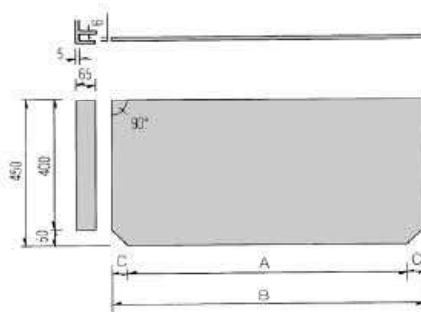

シリーズ	本体寸法 (mm)		
	A	B	C
600	520	550	15
750	640	700	30
800	690	750	30
900	790	850	30
1000	870	950	40
1200	1060	1150	45

アングル

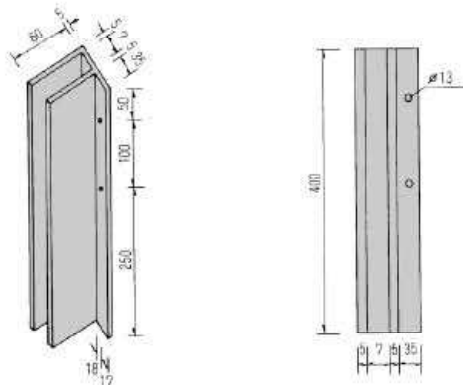

シリーズ	品 番	呼 び 名 口 × H	参 考 量 (kg)	価 格 (円)			
				本 体	R 2 K 中耐蓋付	R 8 K 重耐蓋付	R 25 K 重耐重蓋付
600	0606	600 × 600	412				
	0608	× 800	465				
	0609	× 900	522				
	0611	× 1100	575				
	0612	× 1200	614				
	0614	× 1400	667				
	0615	× 1500	706				
750	0709	750 × 900	717				
	0712	× 1200	859				
	0713	× 1300	928				
	0715	× 1500	1001				
	0716	× 1600	1070				
	0718	× 1800	1143				
800	0806	800 × 600	626				
	0808	× 800	736				
	0809	× 900	821				
	0810	× 1000	858				
	0811	× 1100	931				
	0812	× 1200	985				
	0813	× 1300	1053				
	0814	× 1400	1082				
	0815	× 1500	1180				
	0816	× 1600	1204				
900	0906	900 × 600	743				
	0908	× 800	872				
	0909	× 900	916				
	0910	× 1000	1010				
	0911	× 1100	1045				
	0912	× 1200	1083				
	0913	× 1300	1183				
	0914	× 1400	1212				
	0915	× 1500	1250				
	0916	× 1600	1350				
	0917	× 1700	1379				
	0918	× 1800	1417				
	0919	× 1900	1517				
	0920	× 2000	1546				
1000	1006	1000 × 600	990				
	1008	× 800	1143				
	1009	× 900	1197				
	1010	× 1000	1312				
	1011	× 1100	1350				
	1012	× 1200	1497				
	1013	× 1300	1519				
	1014	× 1400	1568				
	1015	× 1500	1704				
	1016	× 1600	1737				
	1017	× 1700	1786				
	1018	× 1800	1922				
	1019	× 1900	1955				
	1020	× 2000	2004				

OK式ハンドホール

シリーズ	品 番	呼 び 名 口 × H	参 考 質 量 (kg)	価 格 (円)			
				本 体	R 2 K 中耐蓋付	R 8 K 重耐蓋付	R 25 K 重耐重蓋付
1200	1209	1200 × 900	1900				
	1211	× 1100	2112				
	1212	× 1200	2208				
	1213	× 1300	2329				
	1214	× 1400	2420				
	1215	× 1500	2541				
	1216	× 1600	2637				
	1217	× 1700	2728				
	1218	× 1800	2849				
	1219	× 1900	2945				
	1220	× 2000	3036				
調整リング H = 50			36				
調整リング H = 100			72				
ス テ ッ プ							

※参考質量には、コンクリートキャップ、鉄蓋は含まれていません。


※本体価格には、コンクリートキャップ、鉄蓋は含まれていません。

※R2K・R8K・R25K価格には、コンクリートキャップ、鉄蓋を含みます。

標準組み合わせ

シリーズ	呼 び 名 口 × H	参考質量 (kg)	上 部 (h)	下 部 (h)	中 間 (h)
600	600 × 600	412	150	450	
	× 800	465	150	650	
	× 900	522	450	450	
	× 1100	575	450	650	
	× 1200	614	450	450	300 × 1
	× 1400	667	450	650	300 × 1
	× 1500	706	450	450	300 × 2
750	750 × 900	717	450	450	
	× 1200	859	450	450	300 × 1
	× 1300	928	450	850	
	× 1500	1001	450	450	300 × 2
	× 1600	1070	450	850	300 × 1
	× 1800	1143	450	450	300 × 3
800	800 × 600	626	150	450	
	× 800	736	150	650	
	× 900	821	450	450	
	× 1000	858	150	850	
	× 1100	931	450	650	
	× 1200	985	150	1050	
	× 1300	1053	450	850	
	× 1400	1082	450	650	300 × 1
	× 1500	1180	450	1050	
	× 1600	1204	450	850	300 × 1

900 × 1200 組み合わせ例図

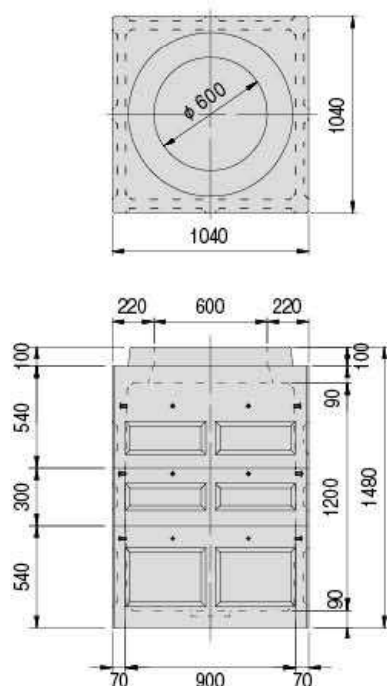

標準組み合わせ

シリーズ	呼び名 口×H	参考質量 (kg)	上部 (h)	下部 (h)	中間 (h)
900	900×600	743	150	450	
	×800	872	150	650	
	×900	916	450	450	
	×1000	1010	150	850	
	×1100	1045	450	650	
	×1200	1083	450	450	300×1
	×1300	1183	450	850	
	×1400	1212	450	650	300×1
	×1500	1250	450	450	300×2
	×1600	1350	450	850	300×1
	×1700	1379	450	650	300×2
	×1800	1417	450	450	300×3
	×1900	1517	450	850	300×2
	×2000	1546	450	650	300×3
1000	1000×600	990	150	450	
	×800	1143	150	650	
	×900	1197	450	450	
	×1000	1312	150	850	
	×1100	1350	450	650	
	×1200	1497	150	1050	
	×1300	1519	450	850	
	×1400	1568	450	650	300×1
	×1500	1704	450	1050	
	×1600	1737	450	850	300×1
	×1700	1786	450	650	300×2
	×1800	1922	450	1050	300×1
	×1900	1955	450	850	300×2
	×2000	2004	450	650	300×3
1200	1200×900	1900	250	650	
	×1100	2112	250	850	
	×1200	2208	250	650	300×1
	×1300	2329	650	650	
	×1400	2420	250	850	300×1
	×1500	2541	650	850	
	×1600	2637	650	650	300×1
	×1700	2728	250	850	300×2
	×1800	2849	650	850	300×1
	×1900	2945	650	650	300×2
	×2000	3036	250	850	300×3

部材明細

シリーズ	部 材 名	部 材 寸 法 口 × H (mm)	参考質量 (kg)
共 通	コンクリートキャップ	R2K, 8K, 25K	112
600	上 部	600 × 150	168
		600 × 450	278
	下 部	600 × 450	244
		600 × 650	297
	中 間	600 × 300	92
750	上 部	750 × 450	340
	下 部	750 × 450	377
		750 × 850	588
	中 間	750 × 300	142
800	上 部	800 × 150	218
		800 × 450	413
	下 部	800 × 450	408
		800 × 650	518
		800 × 850	640
		800 × 1050	767
	中 間	800 × 300	151
900	上 部	900 × 150	269
		900 × 450	442
	下 部	900 × 450	474
		900 × 650	603
		900 × 850	741
	中 間	900 × 300	167
1000	上 部	1000 × 150	379
		1000 × 450	586
	下 部	1000 × 450	611
		1000 × 650	764
		1000 × 850	933
		1000 × 1050	1118
	中 間	1000 × 300	218
1200	上 部	1200 × 250	789
		1200 × 650	1218
	下 部	1200 × 650	1111
		1200 × 850	1323
	中 間	1200 × 300	308

OK式ハンドホール

塩ビ セパレーター

シリーズ	セット価格 (円)	本体寸法 (mm)			部 材 数 量					備 考
		A	B	C	本 体	Fアングル	M12ボルト	M12ナット	ワッシャ	
600		520	550	15	1	2	4	4	4	
750		640	700	30	1	2	4	4	4	
800		690	750	30	1	2	4	4	4	
900		790	850	30	1	2	4	4	4	
1000		870	950	40	1	2	4	4	4	
1200		1060	1150	45	1	2	4	4	4	

情報BOX用ハンドホール

呼 び 名	参考質量 (kg)	価格 (円)			備 考
		本体	T8 (鉄蓋付)	T25 (鉄蓋付)	
1200 × 600 × 900	1429				鉄蓋質量 T8 65 kg T25 76 kg
調整リング (H=100)	65				
調整リング (H=150)	98				

単体図

