

ザ・ウォールⅡ ハイ・タッチウォール

大地震対応型擁壁

国土交通大臣認定擁壁

ザ・ウォールⅡ

ハイ・タッチウォール




ザ・ウォールⅡ ハイ・タッチウォールの特長

- 大地震(水平震度 $kh=0.250$)に対応し、宅地を安心安全に構築できる擁壁です。
- 国土交通大臣認定(宅地造成規制法施行令第14条)を取得しているため、認定条件内であれば設計・計算等の手間が不要で、計画から認可までの期間を短縮でき、手続きも簡素化できます。
- 前面が垂直なので、敷地境界線まで土地を最大限有効に使用できます。
- 認定条件の範囲で擁壁の天端にフェンスを取り付けることが可能です。




単体図

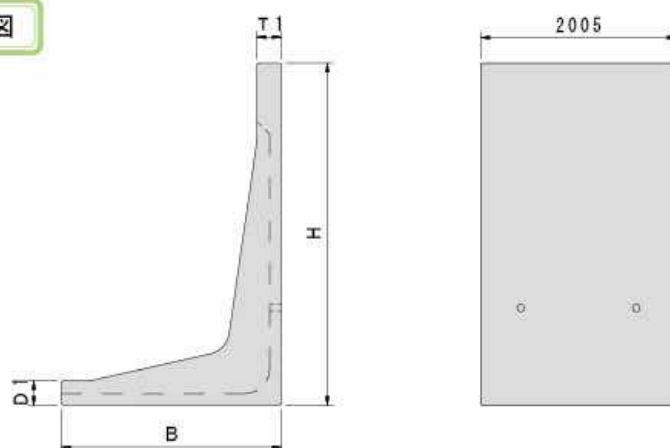


標準断面図

ザ・ウォールⅡ

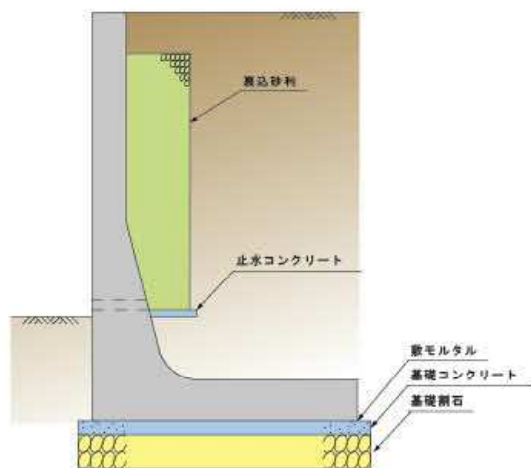

ハイ・タッチウォール

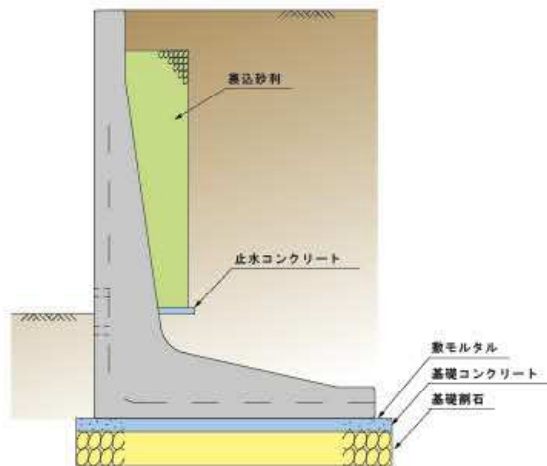

ザ・ウォールⅡ ※水平震度 $kh=0.25$

呼び名	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)				備考
			H	B	T ₁	D ₁	
H1000B	1020		1000	750	150	160	
H1250B	1290		1250	900	150	170	
H1500B	1590		1500	1050	150	180	
H1750B	2110		1750	1300	200	200	
H2000B	2510		2000	1500	200	220	
H2250B	2920		2250	1650	200	230	
H2500B	3530		2500	1850	250	250	
H2750B	4140		2750	2050	250	280	
H3000B	4750		3000	2200	250	300	

○水平震度 $kh=0.20$ 、 $kh=0.225$ も対応可能ですので、お問い合わせ下さい。

ハイ・タッチウォール ※水平震度 $kh=0.25$

呼び名	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)				備考
			H	B	T ₁	D ₁	
HT3250	5870		3250	2250	250	250	
HT3500	6170		3500	2250	250	250	
HT3750	7220		3750	2500	250	250	
HT4000	7520		4000	2500	250	250	
HT4250	9080		4250	2800	250	300	
HT4500	9380		4500	2800	250	300	
HT4750	10610		4750	3000	250	300	
HT5000	10910		5000	3000	250	300	