


E側溝（路側排水管）

E側溝




標準断面図


〈VRP-402〉本体標準断面図

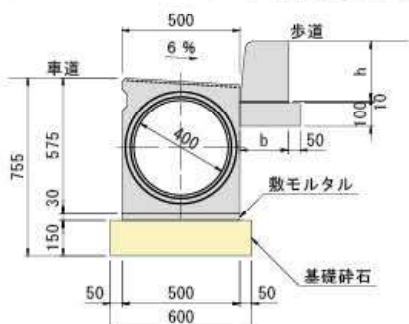

〈VRPG-40〉柵標準断面図

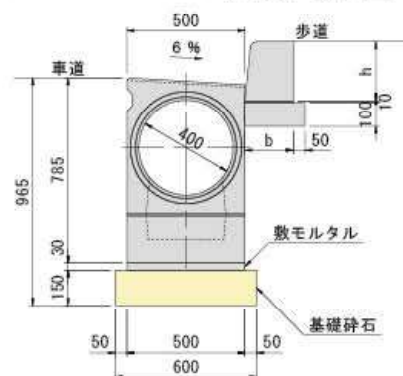

製品の最大隙間は10mmとなります。
隙間はシーリング材を二重に貼り、モルタル詰めを行ってください。
隙間と据付半径は(R)は以下の通りです。

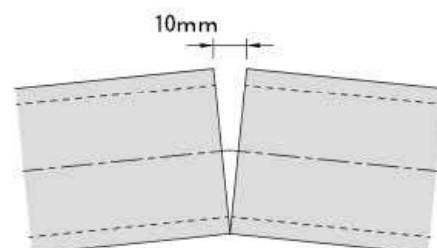


(単位：m)


隙間(mm)	1	2	2.5	3.3	5	6.7	10
L = 2000	1000	500	400	300	200	150	100
L = 1000	500	250	200	150	100	75	50

単体図


標準タイプ (本体)

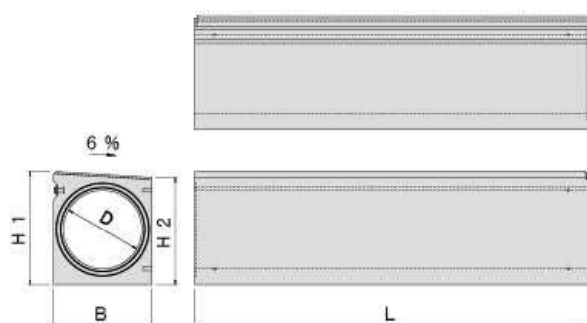


標準タイプ (グレーチング付)

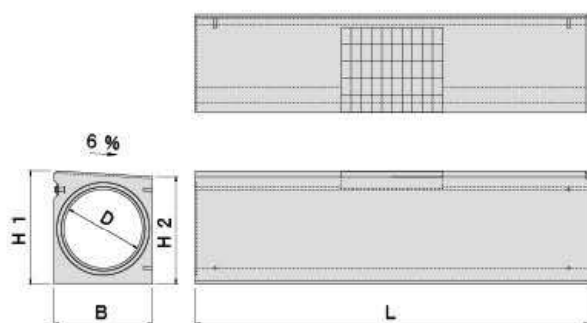

標準タイプ (柵)

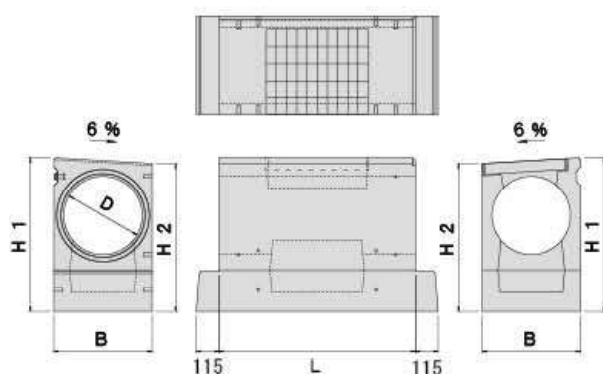

排水タイプ (本体)

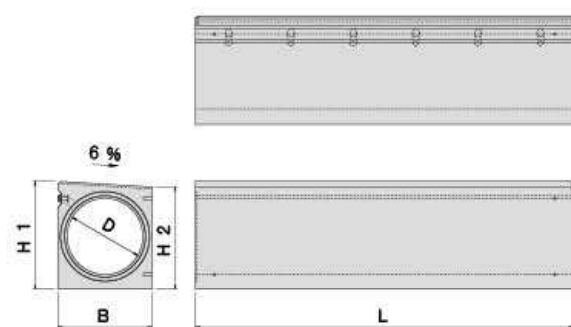

呼 び 名	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)					備 考
			D	B	H 1	H 2	L	
標準タイプ	本体 (2m)	704	400	500	575	545	2000	
	本体 (1m)	352	400	500	575	545	1000	
	本体 (2m) G付	665	400	500	575	545	2000	本体グレーチング付
	柵 (標準) G付	527	400	500	785	755	1000	柵グレーチング付
	柵 (深型) G付	881	400	500	1295	1326	1000	深型柵グレーチング付
排水タイプ	本体 (2m)	703	400	500	575	545	2000	
	本体 (1m)	351	400	500	575	545	1000	
	本体 (2m) G付	663	400	500	575	545	2000	本体グレーチング付
	柵 (標準) G付	527	400	500	785	755	1000	柵グレーチング付
	柵 (深型) G付	880	400	500	1295	1326	1000	深型柵グレーチング付