

プレキャストL型防潮堤



プレキャストL型防潮堤の特長


- 従来の現場打ち防潮堤に比べて、大幅な工期短縮と省力化が図れます。
- 製品同士は連結プレートで緊結し、接合面は特殊シール材を使用し水密性を高めています。
- 縦壁前背面を縦スリット模様にできます。

施工例




単体図

正面図

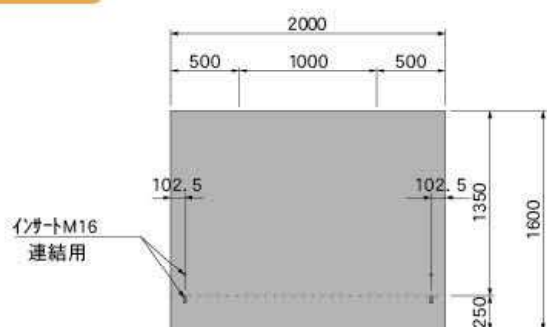


側面図

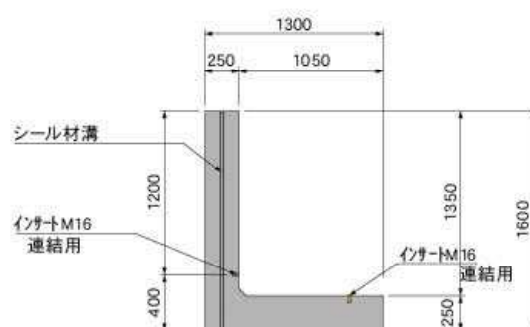


標準断面図


防潮堤

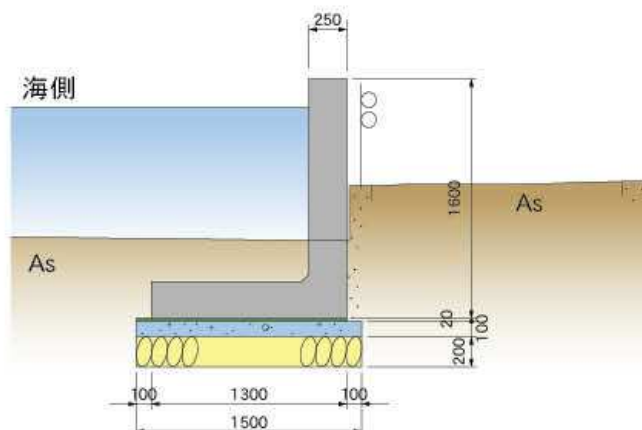

河川特殊堤

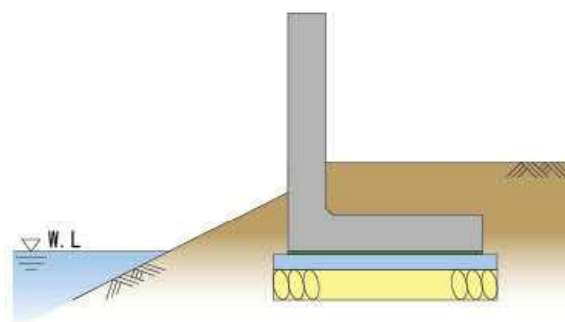

検討ケース例

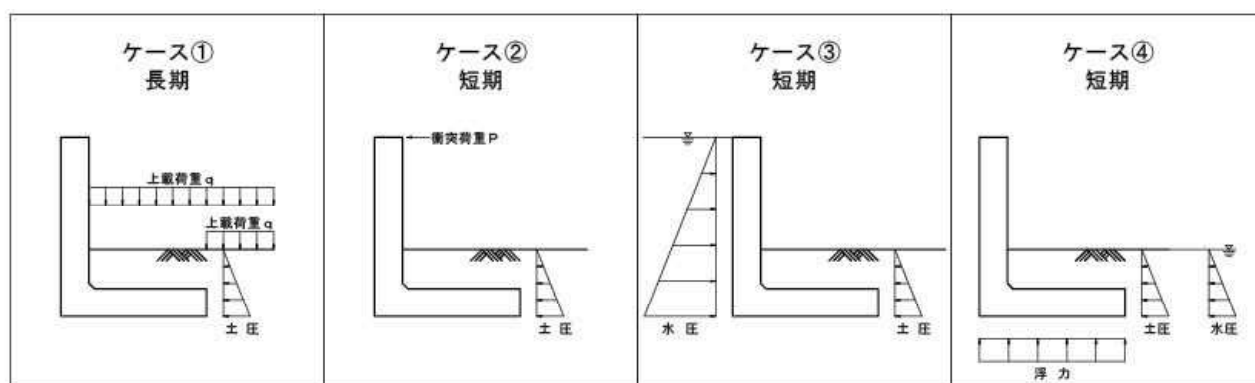

※設計条件に合わせて最適な断面寸法をご提案しますので、ご相談ください。

呼 び 名	参考質量 (kg)	価 格 (円)	寸 法 (mm)	備 考
H-1600 B-1300	3187		1600×1300×2000	
H-1600 B-1300	3187		1600×1300×2000	スリット模様付き

※下記規格について製造可能です。

製品高 最小600mmから最大1600mm(100mmピッチ)

底版幅 最小600mmから最大1300mm(100mmピッチ)