

クリーン側溝

紹介

河川

暗渠・防火水槽

道路

擁壁

水路

その他

クリーン側溝の特長


- 流水断面が卵形形状のため、管渠内の掃流力が強くなり、底部に塵埃がたまりにくい構造になっています。
- 接合部にゴムシール材を使用しているため、止水性が良くなっています。
- 接続部はボルト連結工法としているため、不等沈下に強くなります。

施工例




単体図

A (標準タイプ)




単体図

AG (標準タイプ)グレーチング付

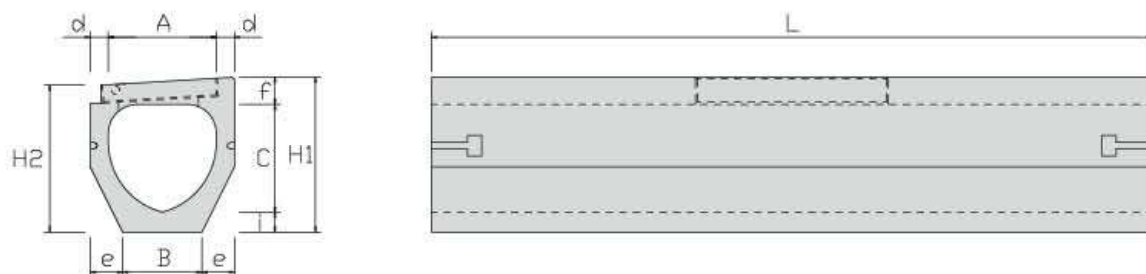

AM (標準タイプ)柵

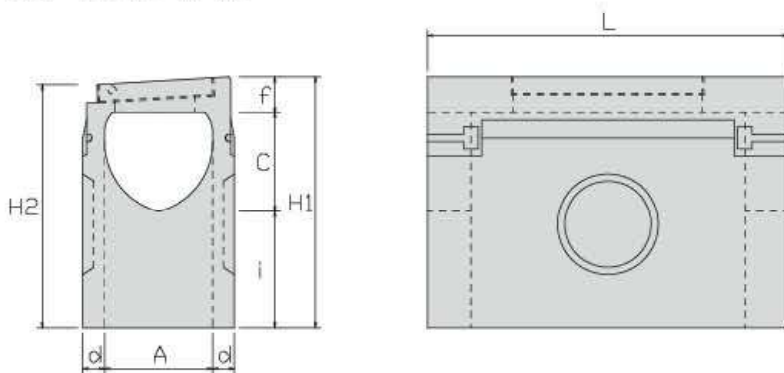

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法(mm)									
			A	B	C	d	e	f	i	H1	H2	L
300A	365		300	220	300	50	90	75	55	430	408	2000
400A	610		400	320	400	60	100	90	60	550	520	2000
300AG	345		300	220	300	50	90	75	55	430	408	2000
400AG	550		400	320	400	60	100	90	60	550	520	2000
300AM	270		300	—	275	60	—	100	325	700	678	1000
400AM	410		400	—	400	60	—	90	410	900	870	1000

※上記以外の規格につきましては、お問い合わせください。