

粗面小口止めブロック

「美しい山河を守る災害復旧基本方針」対応


粗面小口止ブロック



粗面小口止めブロックの特長

- ・表面を粗面罫目（ほうきめ）仕上げすることで、明度を6以下としました
- ・製品高さ50cmであるため積ブロックと同時に施工できます
- ・設計断面にあわせて、控厚をコンパネ等の型枠で調整できます
- ・小口止め工および隔壁工（横帯工）に使用できます
- ・控え75cm以上の場合、前後に使用することで施工性が向上します

単体図

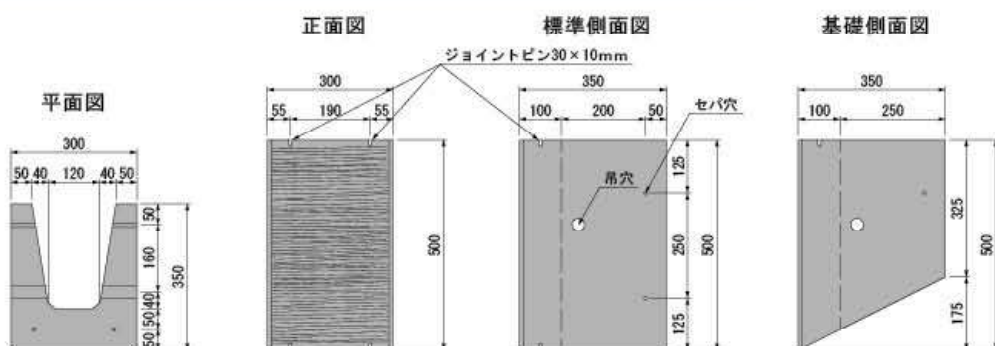

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	コンクリート体積 (m ³ /個)	胴込コンクリート量 (m ³ /個)	備考
標準	74		0.032	0.020	
基礎	64		0.028	0.015	

※滑面タイプもあります。

施工例



使用イメージ



施工方法

- ①小口止ブロックを設置し、製品のセバ穴を使用し、型枠を設計の控えまで設置してコンクリートを打設する
 - ②養生後、型枠を脱型する
 - ③目地材を設置し、積ブロックを据付ける
 - ④裏込砕石・胴込コンクリートを打入し完成
- ①～④をくり返す

①



②



③



④



製品明度

平均明度	6.0
証明書番号	1732号

製品テクスチャー

輝度の標準偏差	51
証明書番号	0439号